

BOLETIN TECNICO

SISTEMA DE INFLADO DE LLANTAS TIREMAAX®


TEMA: Procedimiento Alternativo de
Instalación y Remoción de las Llantas

NO.PUBLICACION: B116SP

FECHA: Septiembre 2005

La publicación Hendrickson L818SP, *Procedimientos de Instalación, Servicio y Diagnóstico de TIREMAAX* sugiere remover completamente el conector "T" de la tapa de la maza cuando remueva el ensamble llanta/rin de la suspensión.

Como alternativa, usted puede remover el ensamble llanta/rin con el conector "T" aún instalado en la maza, **siempre y cuando el ensamble llanta/rin este rotado de manera que el conector "T" esté en posición de las 6 horas**. Cuando el conector "T" esta en la posición de las 6 horas, queda más protegido de dañarse cuando el rin caiga a la maza después de haber librado los birlos. Note que si un cargador de llantas esta siendo usado, la llanta deberá ser bajada para librar el conector "T".

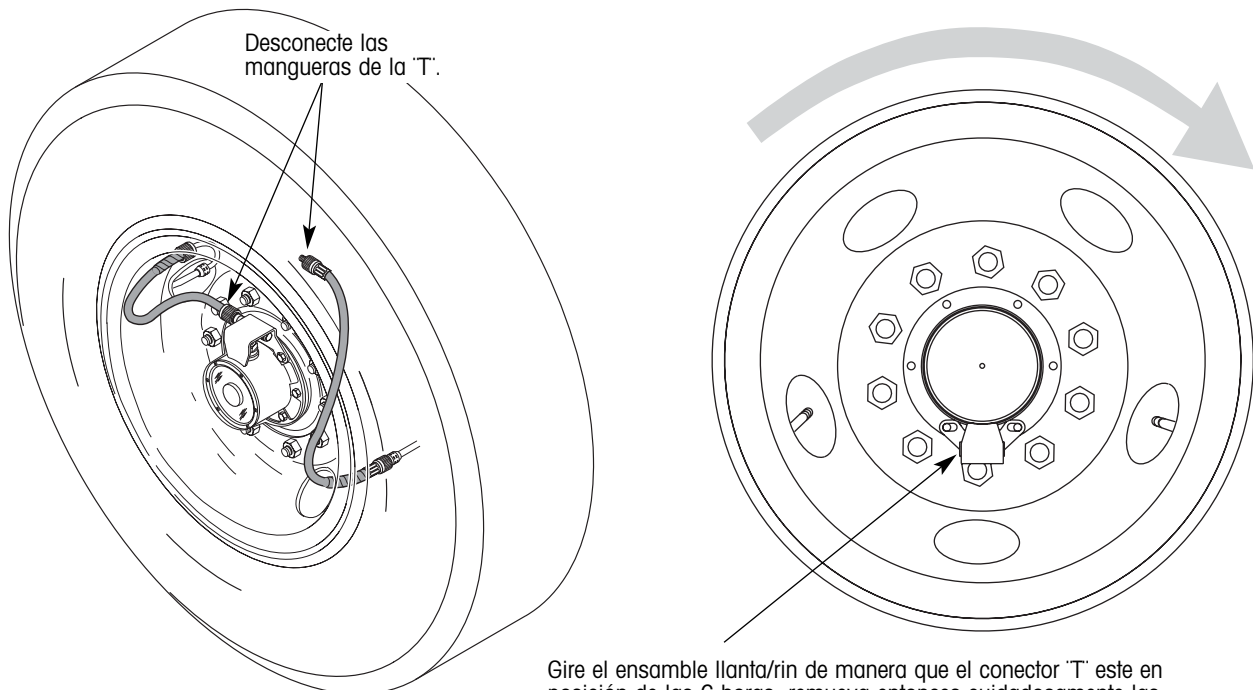

www.hendrickson-intl.com

HENDRICKSON

Trailer Suspension Systems
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
905.789.1030
Fax 905.789.1033

Trailer Suspension Systems
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA

866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045
Fax 800.696.4416

Hendrickson Mexicana
Ave. Rogelio González Caballero #850-B
Parque Industrial Sliva
Apodaca, NL, C.P. 66600 México
(52) 81 8156-1300
Fax (52) 81 8156-1301