

H BOLETIN TECNICO

SUSPENSIONES INTRAAX®/VANTRAAX

NO: B43SP

TEMA: Actualización de Cámara de Aire AAT 25K


FECHA: Noviembre 1999

REVISION: A

Cuando instale o reemplace las cámaras de aire en la Suspensión INTRAAX® AAT 25K (S-21784) o VANTRAAX HKAT 50K, el disco de soporte de metal para la cámara de aire *debe* ser instalado.

Apriete la tornillería de la cámara de aire:

- Tuerca Superior: 80-100 pie-lbs (108-136 N•m)
- Tuerca Inferior: 25-35 pie-lbs (34-47N•m)

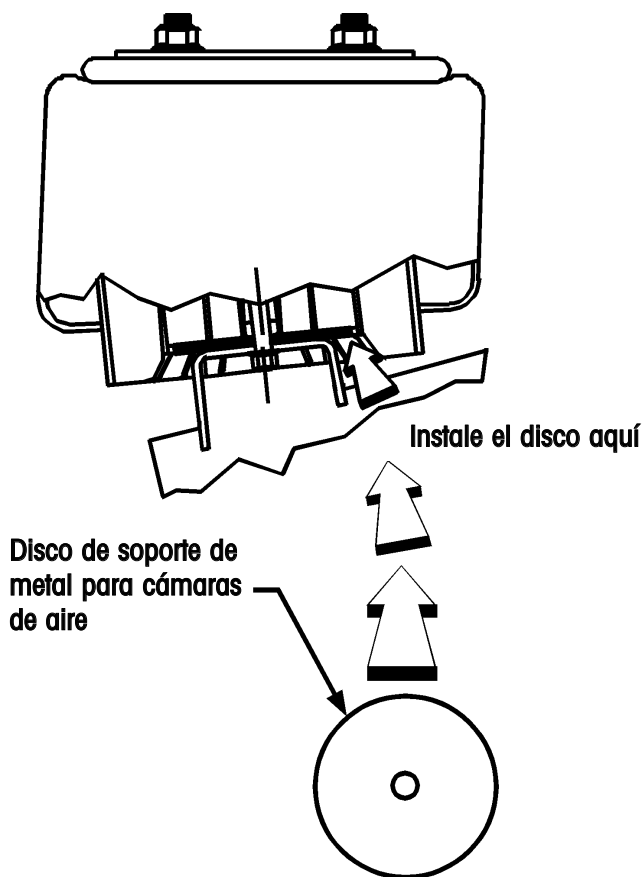

www.hendrickson-intl.com

H HENDRICKSON

Trailer Suspension Systems
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
905.789.1030
Fax 905.789.1033

Trailer Suspension Systems 866.RIDEAIR (743.3247)
2070 Industrial Place SE 330.489.0045
Canton, OH 44707-2641 USA Fax 800.696.4416

Hendrickson Mexicana
Ave. Rogelio González Caballero #850-B
Parque Industrial Sliva
Apodaca, N.L., C.P. 66600 México
(52) 81 8156-1300
Fax (52) 81 8156-1301