
HILISTA DE PARTES

INTRAAX® AAEDT 30K


NO. PUBLICACIÓN: L1059SP


FECHA: Junio 2019 REVISIÓN: D




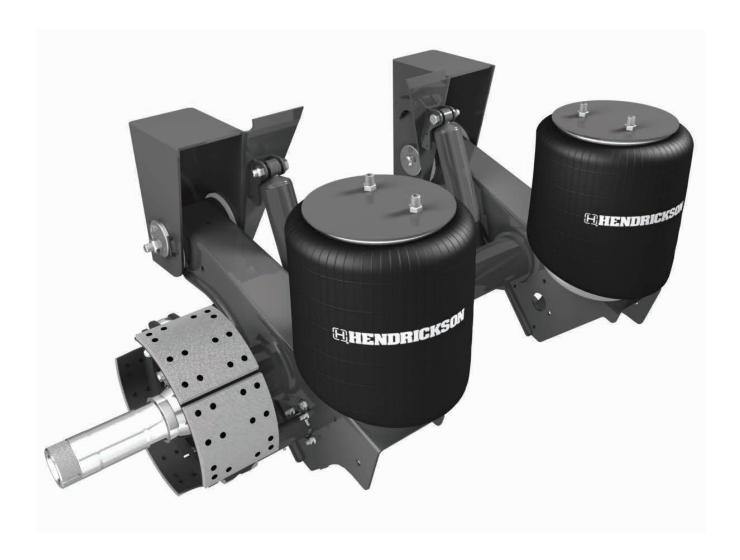










Percha soldable sin aleta, con ${\rm QUIK\text{-}ALIGN^{\scriptsize @}}$

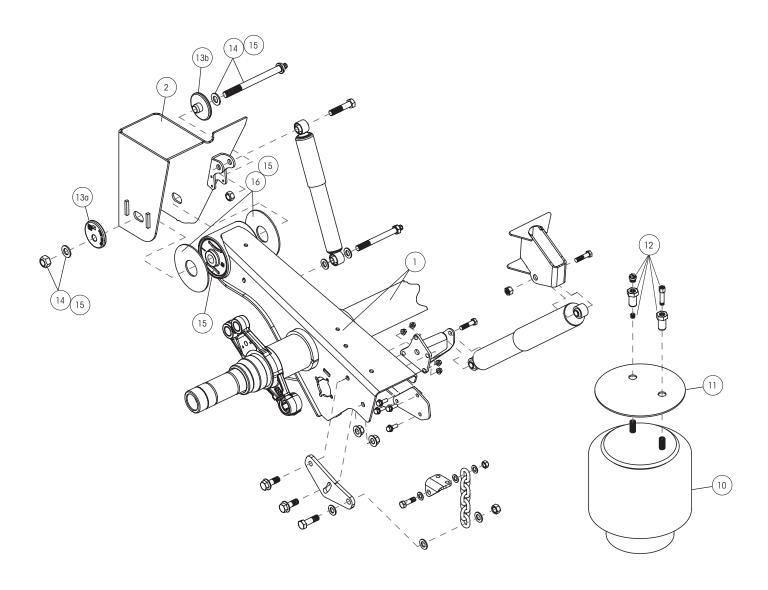

2 L1059SP Rev D



CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT.	NOTA	
1	SOLDADURA EJE/VIGA	HTRAAX.XXX	1	Contacte a Hendrickson para asistencia	
2	PERCHA ¹			Consulte la Lista de Partes de Percha L1266SP	
3	SOPORTE DE PERCHA (No mostrado)	S-27330	2	Alturas de manejo de 14" y 15"	
4	ABRAZADERA DE LA PERCHA	B-2347-7	1	Alturas de manejo de 16" y 17"	
5	KIT DE CANAL-C ATORNILLABLE ²				
	Track de 71.5"	S-31901-3C	1	Primer negro/ estándar; incluye canal-c, 2 refuerzos y kit de tornillo de refuerzo	
	Track de 77.5"	S-31901-1C	1	Primer negro/ estándar; incluye canal-c, 2 refuerzos y kit de tornillo de refuerzo	
6	REFUERZOS ²	B-30591	2	·	
7	KIT DE TORNILLERÍA DE CANAL-C	S-29822	1	Incluye 2 tornillos y 2 tuercas	
8	KIT DE TORNILLO DE REFUERZO	S-30720	1	Incluye 6 tornillos y 6 tuercas	
9	CANAL-C SOLDABLE				
	Tracks de 71.5" - 77.5"	A-1631-19	1	Alturas de manejo de 13.5" a 19"	
	Tracks de 83.5" - 85"	A-1631-35	1	Alturas de manejo de 13.5" a 19"	
10	CÁMARA DE AIRE	S-25319	2	Usado para reemplazar C-25319	
11	PLACA FLEXIBLE DE CÁMARA DE AIRE				
	Soldable	S-23294	2		
	Atornillable	B-24813	2	Alturas de manejo de 14" a 17"	
		S-23294	2	Alturas de manejo de 18" a 19"	
12	KIT DE MONTAJE DE CÁMARA DE AIRE (Uno por cámara de aire)				
	Cuadro Estándar	S-25339/2	2		
	Cuadro de .09" a 1.25" de grosor	S-25453/2	2		
13	RONDANAS DE ALINEACIÓN	0.00005	0	Flooring delices the cold destroyed	
	13a Excéntrica	S-20925	2	El agujero del tornillo pivote está desfasado del centro de la rondana	
	13b Concéntrica	S-20924	2	El agujero del tornillo pivote está centrado a la rondana	
14	KIT DE TORNILLO PIVOTE QUIK-ALIGN®3	S-24679	2	Incluye tornillos de cabeza desprendible de 10", tuerca y arandela	
15	KIT DE BUJE PIVOTE TRI-FUNCIONAL®3,4	S-24691	2	Incluye buje, kit de tornillo pivote (Clave 14), espaciador del tubo del buje y lubricante	
16	ESPACIADOR DEL TUBO DEL BUJE	S-21099	4	Se requieren cuatro por eje	
17	KIT DE ESPACIADOR DEL TUBO DEL BUJE (No mostrado)		2	Incluye (2) espaciadores del tubo del buje	
				estándar, tornillo de cabeza desprendible de 10", tuerca hexagonal y arandelas - no disponible en alto control	

^{1.} Existen otras opciones basadas en la unión de la percha, estilo de percha, patrón del agujero del tornillo y conexión. Contacte a Hendrickson para asistencia o consulte la Lista de Partes de Percha L1266SP.


Nota: La placa de identificación puede ser encontrada en la parte interna de la viga derecha.


^{2.} Los refuerzos son opcionales solamente para perchas atornillables. Existen otras opciones para galvanizado o diferentes anchos de track.


^{3.} Una mejor instalación con el dado E-20 de Hendrickson S-24536 (dado de 1 pulg. sin camisa), S-25119 (dado de 1 pulg. con camisa) o S-24303 (dado de 3/4 pulg. sin camisa). Hendrickson recomienda S-25119.

^{4.} La herramienta del buje S-21307 es requerida para reembujar correctamente la suspensión.










Percha soldable sin aleta, con QUIK-ALIGN $^{\tiny \odot}$

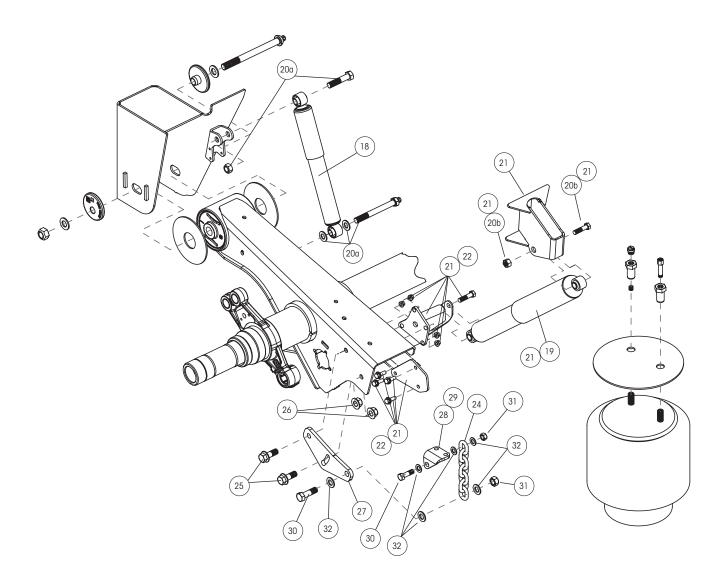

4 L1059SP Rev D



CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. PARTE	CANT.	NOTA	
18	AMORTIGUADOR DELANTERO (Servicio extendido / Alto a	mortiquamiento)			
10	Altura de manejo de 14"	S-23316	2		
	Altura de manejo de 15" y 17"	S-25515	2		
19	AMORTIGUADOR TRASERO	S-25436	2	Alturas de manejo de 14" y 15"	
17	Altura de manejo de 14" y 15"	S-25436	2	Allulus de Illuliejo de 14 y 15	
	Altura de manejo de 14" y 13"	S-25512	2		
20	KIT DE TORNILLERÍA PARA AMORTIGUADOR (Uno por				
20	· · ·	_ ,			
	20a Amortiguador delantero	S-24757/2	2		
	20b Amortiguador trasero	S-2157/2	2		
21	KIT RETROFIT DE AMORTIGUADOR TRASERO				
	Altura de manejo de 14" y 15"	S-26428	1		
	Altura de manejo de 16" y 17"	S-26429	1		
22	REEMPLAZO DE LA TORRE DEL AMORTIGUADOR TRASERO				
	Lado izguierdo	S-26426	1		
	Lado derecho	S-26427	1		
23	ABRAZADERA DEL AMORTIGUADOR (No mostrada)				
	Altura de manejo de 14"	C-24041-3		Incluye 2 abrazaderas, 2 soportes	
				y 4 cinchos de nylon	
	Alturas de manejo de 15" - 17"	C-24041-12		Igual que arriba	

COMPONENTES DEL LIMITADOR DE REBOTE

24	CADENA LIMITADORA DE REBOTE			
	Altura de manejo de 15"	SA-9600-13	2	13 enlaces
	Alturas de manejo de 14", 16", 17"	SA-9600-15	2	15 enlaces
	Altura de manejo de 19"	SA-9600-17	2	17 enlaces
25	TORNILLO CON BRIDA DE SOPORTE DE CADENA	SA-6900-20	4	
26	TUERCA CON BRIDA DE SOPORTE DE CADENA	SA-7000-6	4	
27	SOPORTE DE CADENA INFERIOR	B-25333	2	
28	SOPORTE DE CADENA SUPERIOR (I)	C-25271-1	1	
29	SOPORTE DE CADENA SUPERIOR (D)	C-25271-2	1	
30	TORNILLO DE SOPORTE DE CADENA	SA-1000-31	4	
31	TUERCA DE SOPORTE DE CADENA	SA-8900-3	4	
32	ARANDELA DE SOPORTE DE CADENA	SA-1500-6	12	

L1059SP Rev D

LISTA DE PARTES INTRAAX AAEDT 30K NOTAS:

<u>H</u>	LISTA DE	PARTES	INTRAAX	AAEDT	30K
NOTAS:					

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo en su configuración original, tal como fue construido.

Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE Canton, OH 44707-2641 USA 866.RIDEAIR (743.3247) 330.489.0045 • Fax 800.696.4416 Hendrickson Canada

250 Chrysler Drive, Unit #3 Brampton, ON Canada L6S 6B6 800.668.5360 905.789.1030 • Fax 905.789.1033 Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601