

- No requiere interacción con el conductor
- Mantiene la altura de manejo durante la carga y descarga
- Elimina el desplazamiento y caída del remolque




**Mantiene la altura de manejo durante la carga y descarga**

Cuando el mantener la altura del andén no es crítico pero eliminar el desplazamiento del remolque es aún importante, Hendrickson ofrece válvulas de desfogue automáticas y manuales. Estos controles neumáticos previenen el desplazamiento del remolque al desfogar las cámaras de aire, bajando así el remolque a los topes internos de las cámaras de aire. Hendrickson ofrece un número de soluciones para operaciones de andenes seguras y eficientes, previniendo tanto la caída como el desplazamiento del remolque. Estas soluciones trabajan en combinación con los sistemas integrados VANTRAAX® e INTRAAX® y las suspensiones de montaje por arriba del eje de la Serie HT™ para muchos años de servicio confiable y libre de mantenimiento.

**Elimina el desplazamiento y caída del remolque**

SURELOK® utiliza unos brazos de soporte que proporcionan un acoplamiento máximo con la viga de la suspensión. Un resorte de retorno robusto mejora la durabilidad y un "patín" de metal en la parte inferior trasera de cada brazo del SURELOK asegura una colocación adecuada. SURELOK está diseñado para clientes que deben mantener la altura de manejo durante la carga y descarga. Ya que el remolque está soportado rígidamente, el desplazamiento también es eliminado. Los brazos son colocados automáticamente cuando los frenos de estacionamiento del remolque son aplicados. Cuando los frenos de estacionamiento son liberados, los brazos de soporte del SURELOK automáticamente se retraen. No se requiere interacción del conductor.

Hendrickson ofrece una variedad de soluciones personalizadas para cumplir sus necesidades específicas.

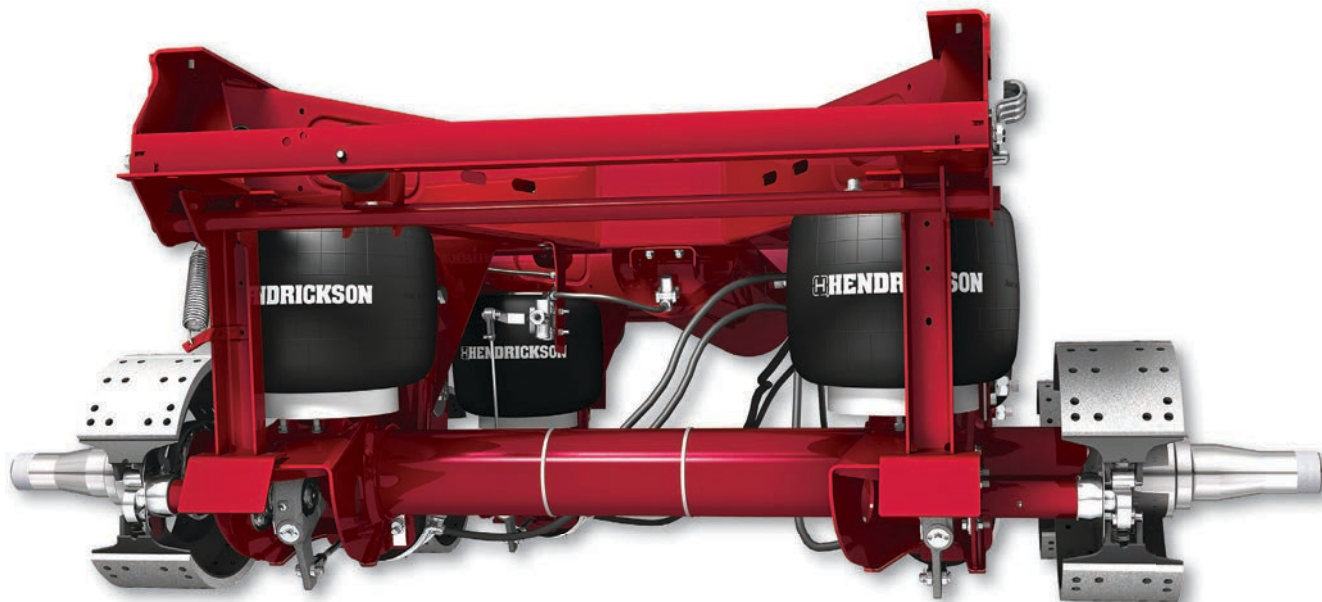

## Soluciones de Andenes de Carga

- 1. Caída y Desplazamiento del Remolque** — SURELOK® es recomendado para mantener la altura de manejo actual cuando el operador no puede permitir que el remolque caiga 3 pulg. (viaje normal hacia arriba) para una operación de anden eficiente. Un segundo beneficio del SURELOK es minimizar el desplazamiento del remolque al limitar el movimiento vertical y horizontal.
- 2. Desplazamiento del Remolque** — Cuando el mantener la altura de manejo no es un problema pero el desplazamiento del remolque sí, Hendrickson recomienda válvulas de desfogue.



Para información adicional consulte las siguientes publicaciones Hendrickson:

*Manual de Operación del SURELOK - L498*  
*Procedimiento de aproximación para carga en andenes para remolques equipados con válvula automática de desfogue de suspensión de aire - B109*  
*DST® - Tecnología Estabilizadora de Anden™ - L781*



Llame a su distribuidor de remolques o Hendrickson al **01 442 296.3600** para obtener más información.



[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

**TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS**  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

**Hendrickson Canada**  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
800.668.5360  
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

**Hendrickson Mexicana**  
Circuito El Marqués Sur #29  
Parque Industrial El Marqués  
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,  
Querétaro, México C.P. 76246  
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601