

# **PROCEDIMIENTO TECNICO**


## **Sistema de Suspensión Deslizable VANTRAAX®, HK, AAZ y HTZ**

**TEMA:** Orientación del Perno Deslizable


**NO. PUBLICACION:** L900SP

**FECHA:** Septiembre 2005

Los pernos con la parte superior plana de esta caja deben ser siempre instalados con el lado plano hacia arriba, independientemente del tipo de suspensión, tamaño del perno del deslizable o forma del agujero del riel. Si no se instalan con el lado plano hacia arriba, los pernos no entrarán en los rieles del remolque.

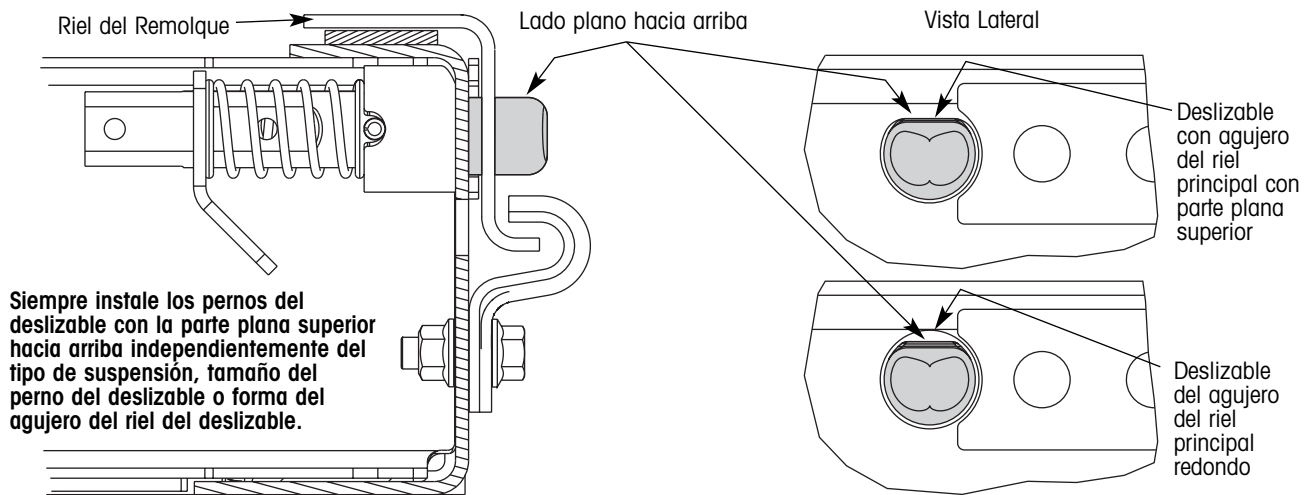

*Instalación adecuada del perno del deslizable con parte plana superior en los sistemas deslizables VANTRAAX y Serie HK*

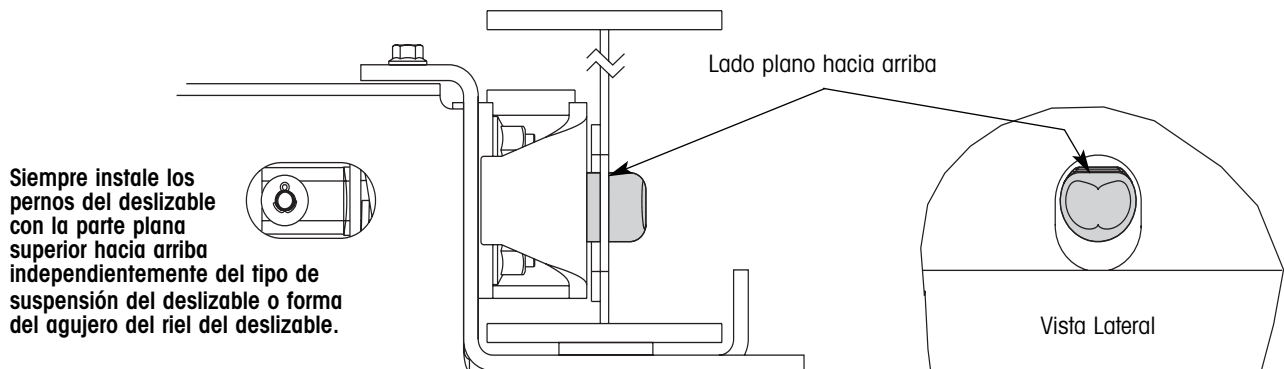

*Instalación adecuada del perno del deslizable con parte plana superior en los sistemas deslizables INTRAAX — SP y Serie HT*

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

# **HENDRICKSON**

Trailer Suspension Systems  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
905.789.1030  
Fax 905.789.1033

Trailer Suspension Systems 866.RIDEAIR (743.3247)  
2070 Industrial Place SE 330.489.0045  
Canton, OH 44707-2641 USA Fax 800.696.4416

Trailer Suspension Systems  
Av. Industria Automotriz #200  
Parque Industrial Silva Aeropuerto  
Apodaca, N.L., C.P. 66600 México  
(81) 8288-1300  
Fax (81) 8288-1301