


Desempeño Excepcional con PRIMAAX® EX en International® Trucks

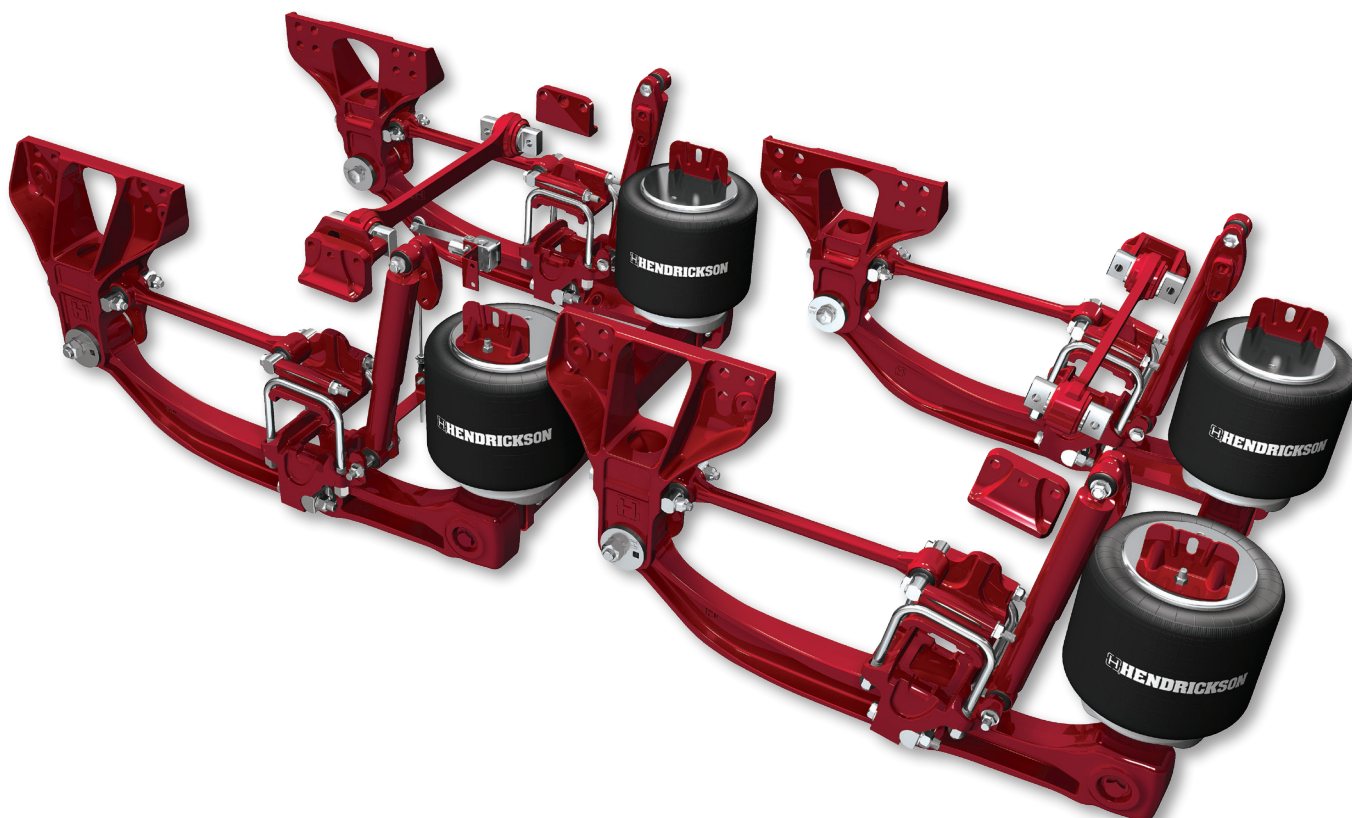

Con su diseño robusto y eficiencia en peso, PRIMAAX® EX es una suspensión vocacional de aire de servicio severo que ofrece avanzada tecnología de suspensión para las rigurosas demandas de aplicaciones vocacionales, de servicio severo y de transporte pesado. El sistema presenta un diseño estructural robusto con geometría de suspensión optimizada para una estabilidad, maniobrabilidad y manejo excepcionales. La pérdida de ángulo de la suspensión y el levantamiento correspondiente del chasis se reducen significativamente con PRIMAAX EX en comparación con suspensiones de aire de la competencia, para una mayor comodidad del operador y para ayudar a evitar el desgaste prematuro del chasis y equipos caros de la carrocería.

Para saber más sobre PRIMAAX EX,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com

H HENDRICKSON
The World Rides On Us®

PRIMAAX® EX para International® Trucks

Estabilidad y Maniobrabilidad **EX**cepcionales Calidad de Manejo **EX**traordinaria Durabilidad **EX**trema

Barras de Torsión Genuinas Hendrickson

- La configuración de tres barras reduce la tensión del eje, la soldadura y la complejidad
- Su configuración optimizada ayuda a mejorar la maniobrabilidad y la rigidez de rodado para más aplicaciones
- Diseñadas para un claro y articulación óptimos de la terminal de rueda

Sistema de alineación de ejes QUIK-ALIGN®

- Permite la fácil alineación del eje sin usar linternas
- Reduce el tiempo de mantenimiento y ayuda a extender la vida de las llantas

Conexiones al Eje

- La conexión al eje con perno-D disminuye la tensión torsional del eje para un mantenimiento reducido e incrementar la integridad de la unión
- Los topes integrados del eje reducen la tensión en el eje
- Soldadura del eje eliminada para reducir la tensión del eje

Cámaras de Aire

- Diseño de gran volumen y baja frecuencia para un manejo mejorado
- Diseño avanzado de cámaras de aire que levanta y soporta la carga con menos presión de aire

Vigas Estructurales


- Las avanzadas vigas utilizan materiales premium para mayor durabilidad y confiabilidad
- Los bujes robustos de hule mejoran la vida de servicio y eliminan los requerimientos de lubricación

Vigas Transversales

- Con tecnología de fabricación sin costuras, forman un sistema de torsión robusto con las vigas estructurales, mejorando la estabilidad
- Aumentan el claro al suelo frente a suspensiones de aire similares

Amortiguadores de Servicio Pesado

- Colocados y calibrados para características óptimas de amortiguamiento
- Protegen las cámaras de aire de la sobreextensión

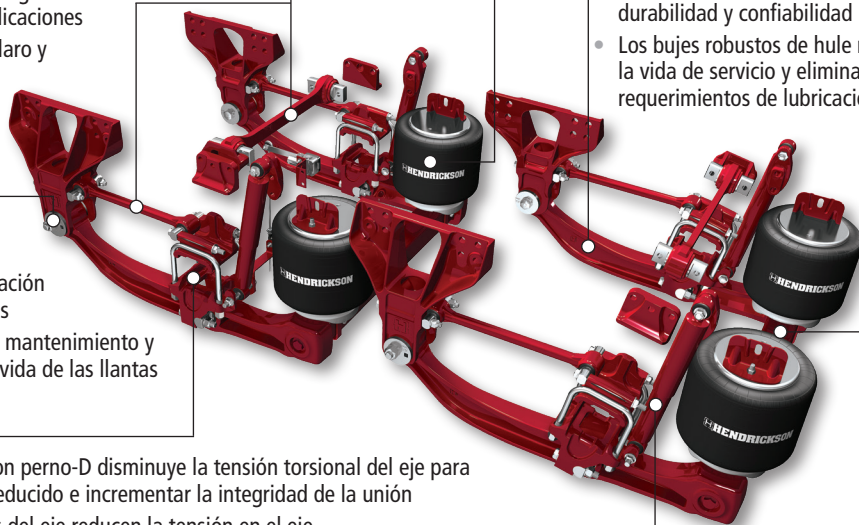

PRIMAAX EX Códigos y Características

Modelo International	Código	Capacidad PRIMAAX® EX	Configuración de Eje	Altura de Manejo	Espacio entre Ejes
HV	14TCJ	20,000 lbs.	Sencillo	13.0 pulg.	N/A
HV	14TBZ	23,000 lbs.	Sencillo	9.0 pulg.	N/A
HV	14TCL	26,000 lbs.	Sencillo	9.0 pulg.	N/A
HV	14UPL	46,000 lbs.	Tándem	10.5 pulg.	55 pulg.
HX / HV	14UNX	46,000 lbs.	Tándem	9.0 pulg.	55 pulg.
HX / HV	14UNY	46,000 lbs.	Tándem	9.0 pulg.	60 pulg.
HX / HV	14UNW	46,000 lbs.	Tándem	9.0 pulg.	72 pulg.
HX	14UPV	52,000 lbs.	Tándem	9.0 pulg.	55 pulg.
HX	14UPX	52,000 lbs.	Tándem	10.0 pulg.	55 pulg.
HX	14UPW	52,000 lbs.	Tándem	9.0 pulg.	60 pulg.
HX	14UPU	52,000 lbs.	Tándem	10.0 pulg.	60 pulg.
HV	14UPC	69,000 lbs.	Tridem	9.0 pulg.	55 pulg.
HV	14UPP	69,000 lbs.	Tridem	12.5 pulg.	55 pulg.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original, tal como está construido. Póngase en contacto con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades y operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al **(442) 296.3600** para obtener más información.



www.hendrickson-intl.com

TRUCK COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
800 South Frontage Road
Woodridge, IL 60517-4904 USA
855.RIDERED (743.3733)
630.910.2800 • Fax 630.910.2899

HENDRICKSON MEXICANA
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 Fax +52 (442) 296.3601



www.internationaltrucks.com

45745-377SP Rev C 05-19

© 2012 - 2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales mostradas son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países, excepto International y el logotipo International, que son propiedad de International Truck Intellectual Property Company, LLC o una de sus filiales. La información contenida en esta literatura era precisa en el momento de la publicación. Es posible que se hayan realizado cambios en el producto después de la fecha de copyright que no se reflejan.

Impreso en México